

Basi di Partenza in alluminio con gocciolatoio



INFORMAZIONI GENERALI

Articolo

ZIN32-1680/3 || ZIN32-1680/4
 ZIN32-1680/5 || ZIN32-1680/6
 ZIN32-1680/7 || ZIN32-1680/8
 ZIN32-1680/10 || ZIN32-1680/12
 ZIN32-1680/14 || ZIN32-1680/16

Misure disponibili



30 x 2500 || 40 x 2500
 50 x 2500 || 60 x 2500
 70 x 2500 || 80 x 2500
 100 x 2500 || 120 x 2500
 140 x 2500 || 160 x 2500

Condizioni di fornitura

10 pezzi di altezza 2500 mm confezionati in scatole di cartone.

Misure

| | Larghezza interna | Spes. minimo lamiera |
|----------------------|-------------------|----------------------|
| ZIN32-1680/3 | 33 mm | 0,8 mm ± 0,03 |
| ZIN32-1680/4 | 43 mm | 0,8 mm ± 0,03 |
| ZIN32-1680/5 | 53 mm | 0,8 mm ± 0,03 |
| ZIN32-1680/6 | 63 mm | 0,8 mm ± 0,03 |
| ZIN32-1680/7 | 73 mm | 0,8 mm ± 0,03 |
| ZIN32-1680/8 | 83 mm | 0,8 mm ± 0,03 |
| ZIN32-1680/10 | 103 mm | 0,8 mm ± 0,03 |
| ZIN32-1680/12 | 123 mm | 1,0 mm ± 0,03 |
| ZIN32-1680/14 | 143 mm | 1,0 mm ± 0,03 |
| ZIN32-1680/16 | 163 mm | 1,0 mm ± 0,03 |

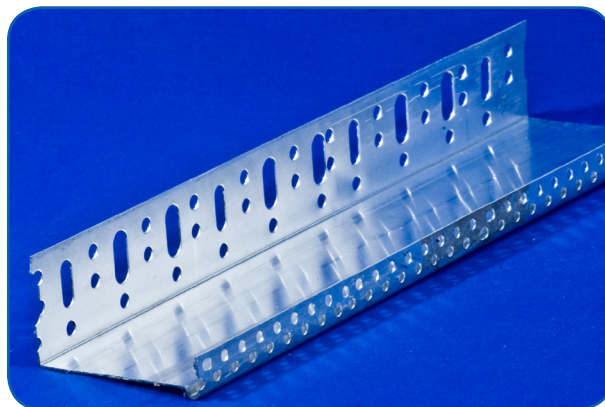

INFORMAZIONI TECNICHE

Tolleranza sulle altezze delle barre: ± 5 mm

Utilizzata come partenza per la posa in opera del pannello isolante

Agevola la messa a livello del materiale isolante

Velocizza e semplifica una corretta posa in opera