



INFORMAZIONI GENERALI

Articolo

RET01-1010

Campi di impiego specifici

Rasature interne/esterne
Impermeabilizzazioni/Guaine liquide
Supporto mosaici/Rinforzo lastre di marmo

Misure disponibili


1,00 x 50 mtl.

Colori disponibili

Bianca

Condizioni di fornitura

2250 m² a Bancale
Confezione in scatole di cartone

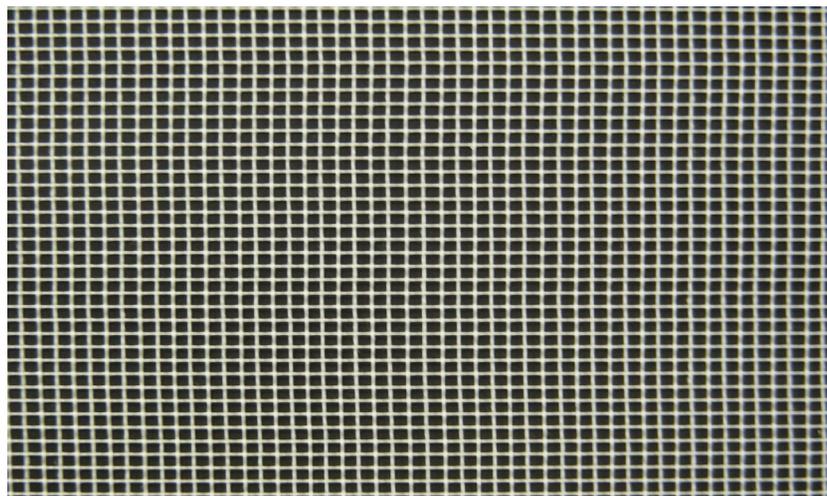

CARATTERISTICHE TECNICHE

Fibra di Vetro E

Caratteristiche	Unità di misura	RET01-1010	
		Oridito	Trama
Setting	per 10 cm	68	136
Peso del filo (Tex)	gr/1000 m	68	136
Altezza Standard	cm	100	
Lunghezza Rotolo	m	50	
Spessore Tessuto Trattato	mm	0,32	
Peso Tessuto Grezzo	g/m ²	72	
Peso Tessuto Trattato	min g/m ²	90	
Contenuto Combustibile (LOI)	% of mass	18	
Tipo Trattamento		Resistente agli alcali senza emolienti	
Dimensione Maglia	mm	3,2 x 3,2	

Resistenza alla trazione (TS) e allungamento:
Resistenza minima alla trazione (N/50 mm) e massimo allungamento (%), è accertata secondo DIN EN ISO 13934-1 come riportato di seguito.

	Resistenza alla Trazione		Allungamento
	Valore Nominale	Valore Individuale	Valore Medio
Deposition method	800 / 750	800 / 700	3,5 / 3,5
Condizioni Standard	250 / 350	250 / 250	3,5 / 3,5
Soluzione 5% NaOH	250 / 350	250 / 250	3,5 / 3,5
Test Veloce	1200 / 1200	400 / 350	4,0 / 4,0

Tolleranze:

Setting: ± 5% in Ordito e Trama
Altezza: ± 1%
Lunghezza: ± 2%
LOI: ± 3%

Ispezione di Qualità

Il modo di controllo della qualità, prendendo dei campioni e la ripresa del materiale, è in base a standard di 0326 opere.

Packing:

Il rotolo vengono impacchettati in verticale e di cartone, su un pallet.

Magazzino:

I rotoli devono restare in luoghi asciutti. Temperatura di magazzino da -10°C a + 50 °C.