

# DAKOTA

## SCHEDA TECNICA

### Rete per Zoccolature

### PANZER

### RET01-1060B (CK370=R326)



#### INFORMAZIONI GENERALI

##### Articolo

RET01-1060B

##### Campi di impiego specifici

Isolamento a cappotto

##### Misure disponibili

1,00 x 50 mtl.


##### Colori disponibili

Gialla

##### Condizioni di fornitura

600 m<sup>2</sup> a Bancale

Confezione in scatole di cartone

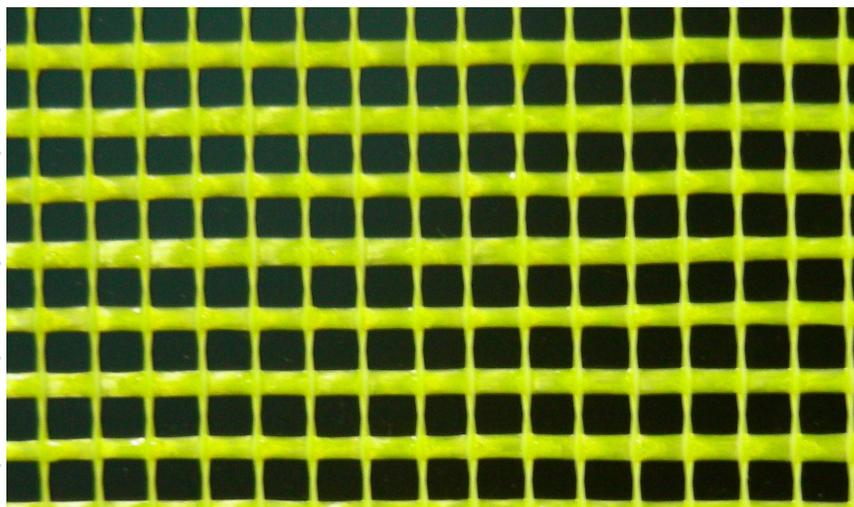

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

**Fibra di Vetro E**

Caratteristiche	Unità di misura	RET01-1060B	
		Ordito	Trama
Setting	per 10 cm	20 x 2	17
Peso del filo (Tex)	gr/1000 m	408	960
Altezza Standard	cm	100	
Lunghezza Rotolo	m	50	
Spessore Tessuto Trattato	mm	0,90	
Peso Tessuto Grezzo	g/m <sup>2</sup>	326	
Peso Tessuto Trattato	g/m <sup>2</sup>	380	
Contenuto Combustibile (LOI)	% of mass	15	
Tipo Trattamento		Resistente agli alcali senza emolienti	
Dimensione Maglia	mm	4,0 x 4,0	

Resistenza alla trazione (TS) e allungamento:

Resistenza minima alla trazione (N/50 mm) e massimo allungamento (%), è accertata secondo DIN EN ISO 13934-1 come riportato di seguito.

	Resistenza alla Trazione		Allungamento
	Valore Nominale	Valore Individuale	Valore Medio
Deposition method			
Condizioni Standard	3800 / 5000	3500 / 4500	4,5 / 4,5
Soluzione 5% NaOH	2300 / 3000	2100 / 2800	4,0 / 4,0
Test Veloce	2400 / 3200	2200 / 3000	4,0 / 4,0

Tolleranze:

Setting: ± 5% in Ordito e Trama  
Altezza: ± 1%  
Lunghezza: ± 2%  
LOI: ± 3%

Ispezione di Qualità

Il modo di controllo della qualità, prendendo dei campioni e la ripresa del materiale, è in base a standard di 0326 opere.

Packing:

Il rotolo vengono impacchettati in verticale e di cartone, su un pallet.

Magazzino:

I rotoli devono restare in luoghi asciutti. Temperatura di magazzino da -10°C a + 50 °C.

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti. Le informazioni corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Da esse non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa. Dakota Italia S.p.a. si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso.

Dakota Italia SpA - Via Don Cesare Scala, 55 - Brentino Belluno (VR) - Italy

[www.dakotaitalia.com](http://www.dakotaitalia.com)